


## **APARAT ROZMÓWNY APS900 SYSTEMU DSX LINEA AZZURRO**



Aparat służy do komunikacji lokator-rozmówca zewnętrzny bądź komunikacji lokator-lokator, lokator/portier, wówczas gdy nie stosuje się systemów wideo wraz z towarzyszącymi im monitorami wideo.

### **CECHY:**


- ✓ łączność z każdym innym aparatem systemu, portierem, telefonem GSM innego lokatora (opcja)
- ✓ Słuchawka mocowana magnetycznie, brak spadania przy potrąceniu
- ✓ Opcjonalnie radiowy moduł przyzywowy dla osób niepełnosprawnych
- ✓ Klawiatura numeryczna dla wszystkich funkcji aparatu
- ✓ Dwa poziomy głośności sygnału wywołania, funkcja dzwonka do lokalu
- ✓ Różne dźwięki sygnału dla każdego trybu wywołania (zew z klatki, bramy, dzwonek, potwierdzenie kodu itd.)
- ✓ Aparat nie wymaga programowania w lokalu

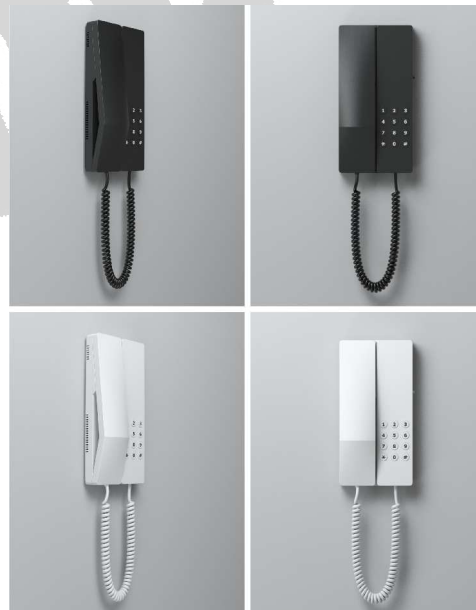

*Pozostałe parametry aparatu :*

<i>Materiał obudowy</i>	<i>ABS, kolor biały, czarny</i>
<i>Montaż</i>	<i>naścienny, rozstaw kołków 148 mm</i>
<i>Tryb wybierania numerów</i>	<i>tonowy DTMF</i>
<i>Pobór prądu</i>	<i>0,2 mA (stan spoczynkowy)</i>
<i>Sposób łączenia kabla</i>	<i>listwa zaciskowa</i>
<i>Zakres temperatur pracy</i>	<i>0 ... + 40 °C</i>
<i>Wymiary aparatu</i>	<i>100 x 200 x 22 (45 ze słuchawką)</i>
<i>Masa</i>	<i>280 g</i>

Poniższy rysunek przedstawia sposób dołączenia aparatu do wyjścia linii rozmównej w komutatorze M2741 za pomocą standardowego wtyku RJ12 :

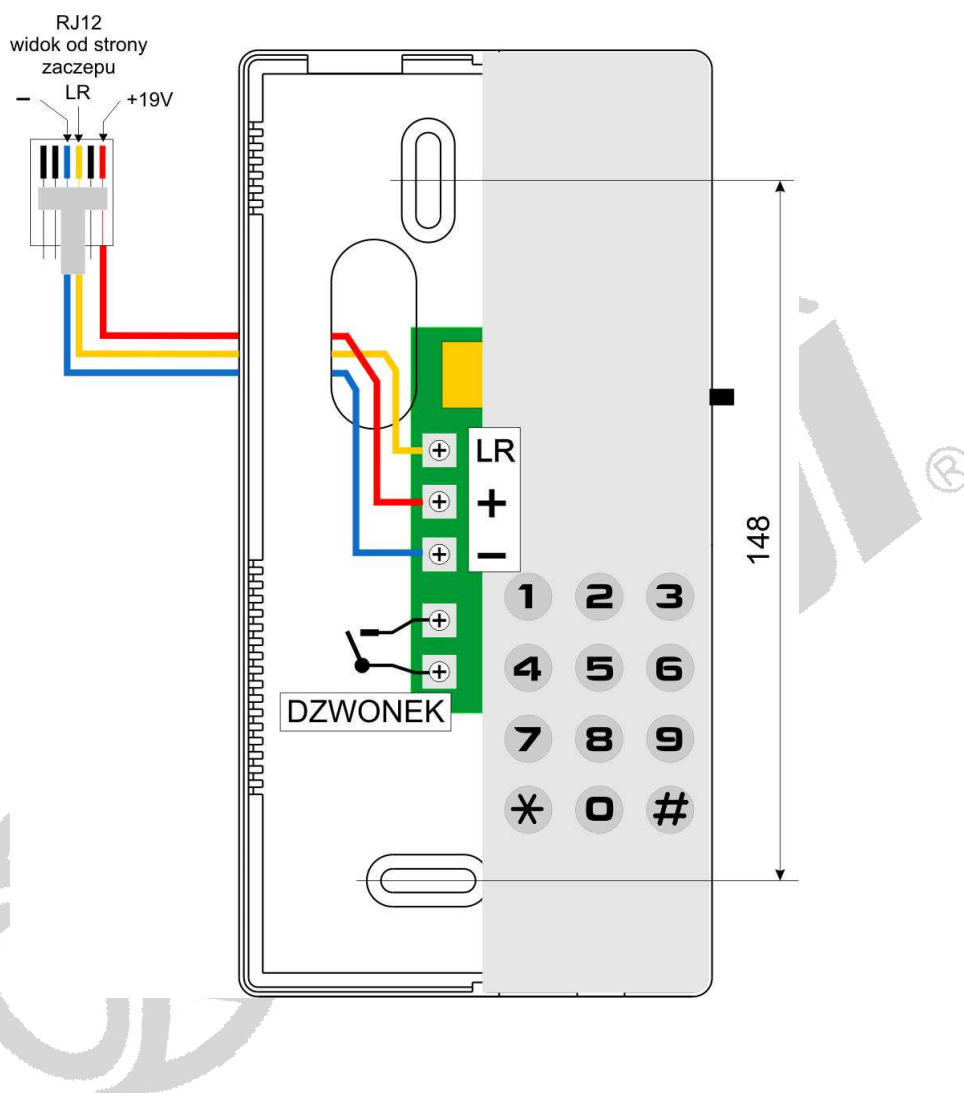

Do mocowania naściennego należy stosować wkręty  $\phi$  4mm z łbem cylicydrycznym.

Regulacja głośności : pozycja górna dźwigni przełącznika - poziom wysoki, pozycja dolna - poziom niski.