


KARTA TECHNOLOGICZNA KT-M2700 MONITOR WIDEO M2700 SYSTEMU DSX LINEA AZZURRO

Monitor zastępuje klasyczny aparat wideodomofonowy składający się z modułu zawierającego kineskop oraz mocowany obok unifon. Jest urządzeniem głośnomówiącym nie wymagającym montażu jakiegokolwiek aparatu rozmownego. Montowany naściennie nie wymaga wykuwania otworów w ścianie.

CECHY:

- ✓ **Kolorowy obraz, ekran TFT-LCD 3,5"**
- ✓ Dotykowo-zbliżeniowa klawiatura widoczna w każdych warunkach oświetleniowych
- ✓ Pamięć 256 **kolorowych** obrazów z rejestracją bieżącej daty i czasu (opcjonalnie)
- ✓ Funkcja OSD (menu na ekranie)
- ✓ Podgląd z możliwością wyboru kamery podglądu oraz rejestracji w pamięci oglądanego obrazu
- ✓ Automatyczna rejestracja obrazu w przypadku nieodebrania połączenia (opcjonalnie)
- ✓ Elektroniczna regulacja głośności i jaskrawości
- ✓ Możliwość wyboru wielu rodzajów zewu i przyporządkowania ich różnym zdarzeniom
- ✓ **Łączność wzajemna pomiędzy wszystkimi aparatami systemu**
- ✓ Informacja na ekranie o numerze aparatu wywołującego
- ✓ Łączność z **portierem**
- ✓ Możliwość załączenia **korekcji** poprawiającej jakość obrazu
- ✓ Możliwość postawienia aparatu na stole/biurku pod kątem
- ✓ Niezależne otwieranie bramy
- ✓ Brak przewodów koncentrycznych. Instalacja płaskim przewodem telefonicznym, wtyk RJ12
- ✓ Możliwość wysłania sygnału alarmowego do sąsiadów przez nakrycie klawiatury dłonią



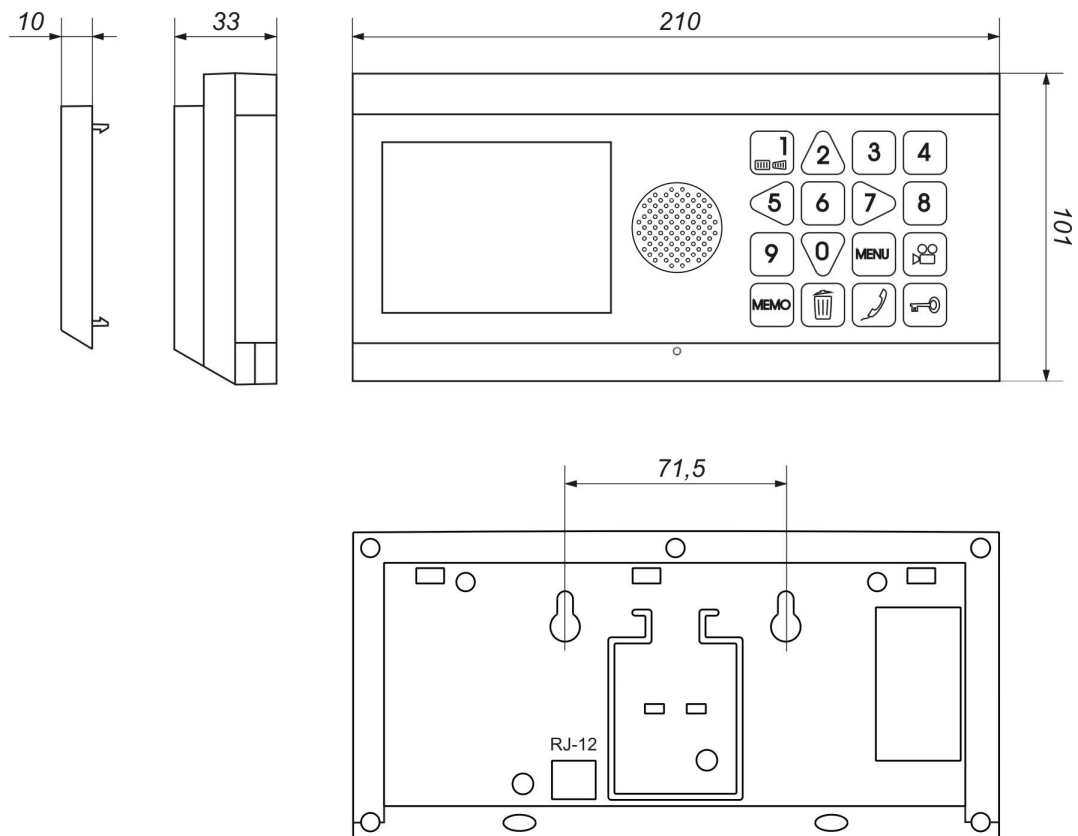

Monitor wyposażony jest w odłączalną ramkę dystansową umożliwiającą schowanie w jej przestrzeni nadmiaru kabla sygnałowego w sytuacji gdy pod dnem obudowy nie wykonuje się otworu/puszki na umieszczenie w nim kabla. Ramka posiada identyczne otwory mocujące ją na ścianie jak pokazana powyżej tylna pokrywa obudowy.

Pozostałe parametry monitora :

<i>Wielkość ekranu</i>	<i>TFT-LCD 3,5"</i>
<i>Pobór prądu w stanie spoczynkowym</i>	<i>4,5 mA</i>
<i>Rozdzielczość ekranu</i>	<i>480 x 234</i>
<i>Klawiatura sterująca</i>	<i>zbliżeniowo-dotykowa</i>
<i>Oświetlenie klawiatury</i>	<i>kolor niebieski, automatyczne przyciemnianie w stanie spoczynkowym</i>
<i>Komunikacja audio</i>	<i>tryb głośnomówiący, półdupleks</i>
<i>Regulacja parametrów</i>	<i>głośność, jaskrawość, korekcja klawiaturą aparatu</i>
<i>Wielkość pamięci (opcjonalnie)</i>	<i>256 obrazów kolorowych z zapisem czasu rzeczywistego</i>
<i>Funkcja OSD</i>	<i>tak</i>
<i>Ilość żył kabla sygnałowego</i>	<i>6</i>
<i>Rodzaj kabla</i>	<i>YTLYp 6x0,12 mm² lub UTP kat. 5e 4x2x0.5</i>
<i>Sposób łączenia kabla</i>	<i>telefoniczny wtyk RJ12</i>
<i>Praca w pozycji stojącej na biurku</i>	<i>tak</i>
<i>Rozpoznanie zbliżonej dłoni (alarm)</i>	<i>tak</i>
<i>Funkcja dzwonka do drzwi (opcjonalnie)</i>	<i>tak</i>