


KARTA TECHNOLOGICZNA KT-M2970 MONITOR WIDEO M2970 SYSTEMU DSX LINEA AZZURRO

Monitor jest uzupełnieniem oferty firmy o urządzenie posiadające podstawowe funkcje oraz walor ekonomiczny. Wykonany jest jako urządzenie głośnomówiące, płaskie z dotykową obsługą podstawowych funkcji. Montowany naściennie nie wymaga wykuwania głębokich otworów w ścianie.

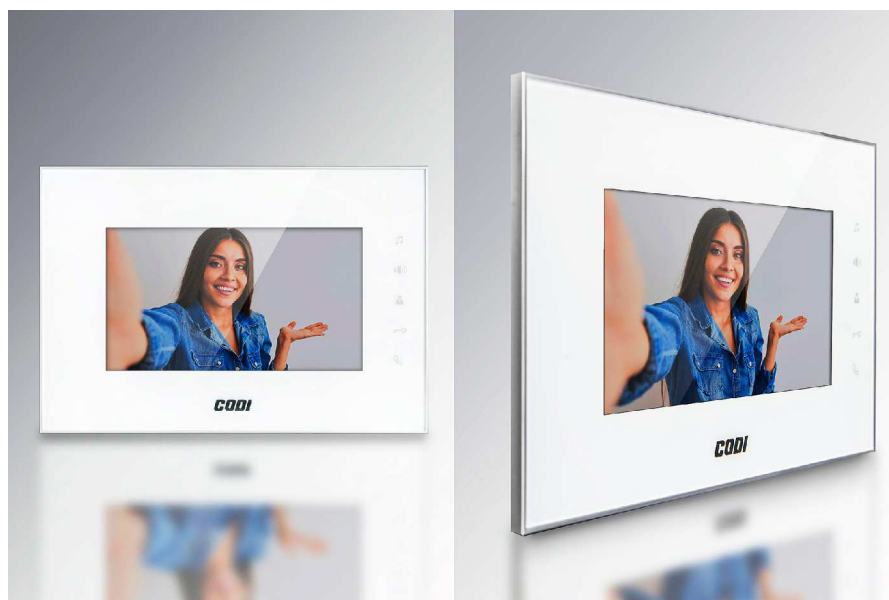

- ✓ **Kolorowy obraz, ekran TFT-LCD 7 cali**
- ✓ Podgląd z kamery lokalnej i innych kamer systemu.
- ✓ Łączność z **portierem**.
- ✓ Regulacja głośności sygnału zewu.
- ✓ Regulacja jaskrawości i nasycenia barw obrazu.
- ✓ Regulacja głośności rozmowy.
- ✓ Płaski, dotykowy panel obsługowy.
- ✓ Otwieranie drzwi (uruchamianie zaczepu elektrycznego w drzwiach) lub bramy wjazdowej.
- ✓ Brak przewodów koncentrycznych. Instalacja przewodem UTP kat.5 lub płaskim YTLyp 6x0,12.
- ✓ Funkcja zastępcza dzwonek do drzwi.
- ✓ Monitor głośnomówiący.
- ✓ Wybór rodzaju zewu.

Możliwość ustawiania kodu wejściowego lub łączności z innym lokalem za pomocą sygnału DTMF ze smartfona !

Monitor wyposażony jest w odłączalną ramkę umożliwiającą zamocowanie jej na ścianie a następnie zamocowanie na niej monitora

Pozostałe parametry monitora :

<i>Wielkość ekranu</i>	<i>TFT-LCD 7" kolorowy</i>
<i>Pobór prądu w stanie spoczynkowym</i>	<i>2,3 mA</i>
<i>Pobór prądu w stanie pracy</i>	<i>240 mA (podgląd), 350 mA (rozmowa)</i>
<i>Napięcie zasilania</i>	<i>19V z linii domofonowej (brak zasilacza w lokalu)</i>
<i>Rozdzielczość ekranu</i>	<i>960 x 480</i>
<i>Klawiatura</i>	<i>5 funkcyjnych pól dotykowych</i>
<i>Komunikacja audio</i>	<i>half duplex</i>
<i>Regulacja parametrów</i>	<i>głośność zewu, rozmowy, jaskrawość, nasycenie barw</i>
<i>Funkcja dzwonka zastępczego</i>	<i>tak</i>
<i>Ilość żył kabla sygnałowego</i>	<i>6</i>
<i>Rodzaj kabla</i>	<i>UTP kat. 5e 4x2x0.5 lub YTL Yp 6x0,12</i>
<i>Sposób łączenia kabla</i>	<i>gniazdo RJ12</i>
<i>Wymiary monitora</i>	<i>Szerokość : 233 mm, wysokość : 162 mm, głębokość : 20 mm</i>
<i>Montaż</i>	<i>natynkowy</i>