

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-M2710WDR


MODUŁ M2710 SYSTEMU (WIDEO)DOMOFONOWEGO DSX LINEA AZZURRO

Przeznaczony do stosowania w obiektach o dowolnej konfiguracji, jak budynki wolnostojące lub zamknięte osiedla itp. Zawiera kamerę kolorową, klawiaturę zbliżeniową oraz czytnik kart RFID. Wersja WDR wyposażona jest w kamerę WDR z konfigurowalnym MENU.

CECHY:

- ✓ **kolorowy obraz** w systemie (dla wersji wideo), obudowa modułu wykonana jako wtrysk stopu aluminium
- ✓ kamera za szybą z poliwęglanu
- ✓ **graficzny wyświetlacz LCD** widoczny w dzień i w nocy !
- ✓ **zbliżeniowa, świecąca klawiatura** niewrażliwa na warunki atmosferyczne i zabrudzenia
- ✓ **wbudowana obsługa listy lokatorów** wydzielone przyciski funkcyjne
- ✓ **czytnik kart (breloków) RFID**
- ✓ instalacja prowadzona **kablem UTP**
- ✓ **komutowane w systemie indywidualne linie rozmówne !**
- ✓ możliwość łączenia w system **wielu** budynków
- ✓ możliwość **przekierowania połączeń** do innego lokalu
- ✓ łączność z **portierem**
- ✓ łączność z **dowolnej** bramy wejściowej z **dowolnym** aparatem
- ✓ obsługa obiektów o **wielu** wejściach
- ✓ otwieranie drzwi lub bramy **kodem** ogólnym lub indywidualnym
- ✓ otwieranie drzwi lub bramy za pomocą **czytnika kart RFID**
- ✓ programowanie przez użytkownika jego **własnego** kodu
- ✓ możliwość zdalnego otwierania aparatem **bramy wjazdowej**
- ✓ **niewrażliwość systemu na zwarcie dowolnej linii rozmównej**
- ✓ **konfiguracja** parametrów roboczych systemu **za pomocą zewnętrznego komputera !!**
- ✓ możliwość rejestracji wszystkich zdarzeń (wejść, użycia kodów itp.) na zewnętrznym komputerze
- ✓ kod **bezpieczeństwa** uniemożliwiający uruchomienie modułu zewnętrznego M2710 po kradzieży
- ✓ archanielska słyszalność **(stała czasowo i praktycznie niezależna od wielkości systemu)**



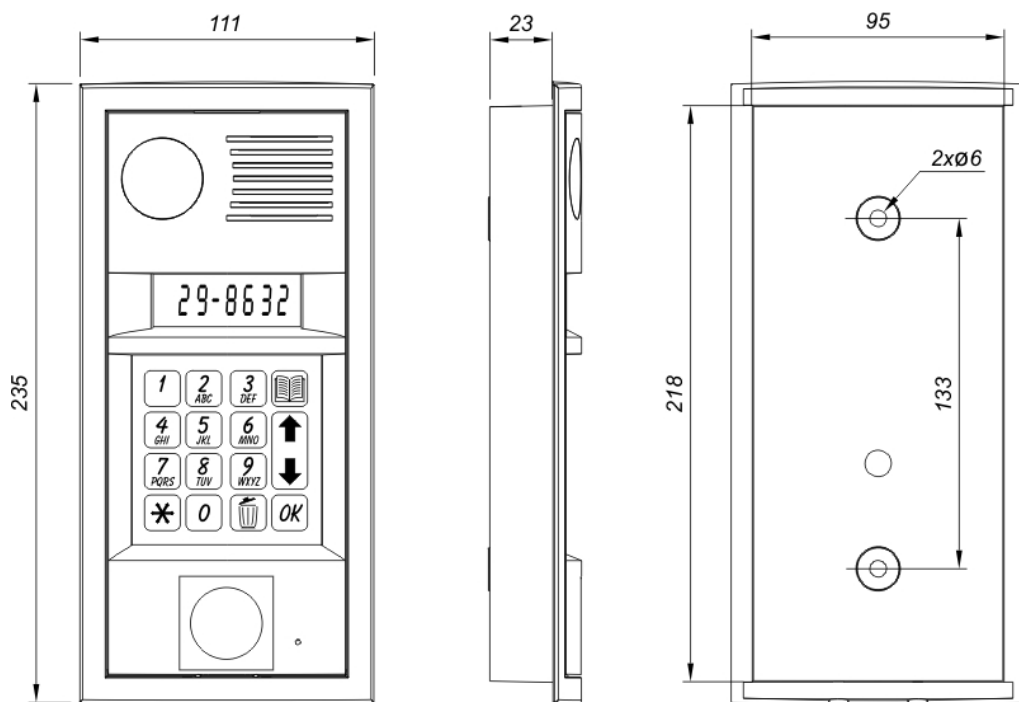

Mocowanie modułu podtynkowe za pomocą kołków rozporowych przez otwory w denku tylnej części obudowy. Moduł należy zamocować na takiej wysokości by okno kamery znajdowało się ok. 160 cm nad powierzchnią ziemi. Mocowanie natynkowe możliwe za pomocą specjalnej ramki M2710-RD. W sytuacji wymuszonej pozycji użytkownika stojącego nie w osi prostopadłej do płaszczyzny modułu ustawić odpowiednio kąt położenia kamery wkrętem regulacyjnym. Przy montażu modułu w metalowym słupie przewidzieć możliwość wyprowadzenia na zewnątrz przewodu anteny odbiornika pilota radiowego.

Pozostałe parametry eksploatacyjne modułu :

<i>Pobór prądu</i>	90 mA (110 mA z czytnikiem RFID)
<i>Klawiatura sterująca</i>	zbliżeniowo-dotykowa (brak jakichkolwiek czujników świetlnych, elementów mechanicznych bądź sensorów piezoelektrycznych). Pełne podświetlenie pól dotykowych (kolor niebieski lub inny).
<i>Kamera wideo</i>	PAL, 1000 linii, sensor CCD 1/3, SNR $\geq$ 52dB
<i>Czułość kamery</i>	0,01 lux
<i>Kąt widzenia kamery</i>	120 °
<i>OSD</i>	tak, pełna konfigurowalność kilkudziesięciu parametrów przez MENU
<i>Wyświetlacz</i>	graficzny 130x64 pix, własne podświetlenie, kolor niebieski
<i>Materiał obudowy</i>	stop SiAl o wysokiej twardości
<i>Wykończenie powierzchniowe</i>	lakier matowy chrom, lub (wg zam.) nikiel/chrom satyna, RAL proszek
<i>Mocowanie obudowy</i>	podtynkowe kołkami lub natynkowe w puszcze osłonowej
<i>Komunikacja audio</i>	tryb głośnomówiący, full duplex
<i>Rodzaj kabla połączeniowego</i>	UTP kat.5e 4x2x0,5
<i>Sposób łączenia kabla</i>	listwa zaciskowa wewnątrz modułu
<i>Dodatkowa kontrola dostępu</i>	czytnik kart RFID Unique 125 kHz, zasięg 2-4 cm, odczyt ok. 1 sek pojemność czytnika ok. 4000 kart, zapis 26 bitowy
<i>Zakres temperatur pracy</i>	-25 °C... +50 °C
<i>Zasilanie</i>	19V z modułu M2720/M2721
<i>Masa</i>	800 g