


APARAT ROZMÓWNY APS900ST SYSTEMU DSX LINEA AZZURRO



Aparat służy do komunikacji lokator-rozmówca zewnętrzny bądź komunikacji lokator-lokator, lokator/portier.
Ta wersja zastępuje wszystkie poprzednie aparaty dwużyłowe stosowane w systemach CODI.

CECHY:


- ✓ łączność z każdym innym aparatem systemu, portierem, telefonem GSM innego lokatora (opcja)
- ✓ Słuchawka mocowana magnetycznie, brak spadania przy potrąceniu
- ✓ Klawiatura numeryczna dla wszystkich funkcji aparatu
- ✓ Dwa poziomy głośności sygnału wywołania, funkcja dzwonka do lokalu
- ✓ Aparat nie wymaga programowania w lokalu

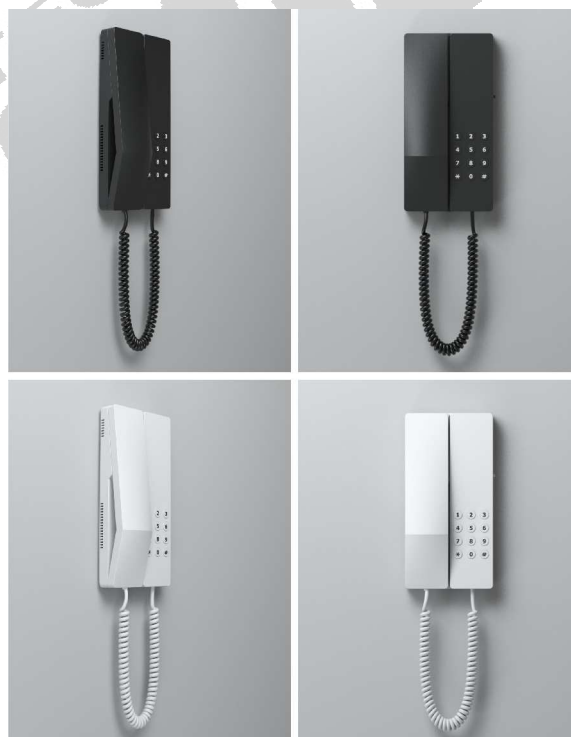

Pozostałe parametry aparatu :

Materiał obudowy	ABS, kolor biały, czarny
Montaż	naścienny, rozstaw kołków 148 mm
Tryb wybierania numerów	tonowy DTMF
Pobór prądu	0,0 mA (stan spoczynkowy)
Sposób łączenia kabla	listwa zaciskowa
Zakres temperatur pracy	0 ... + 40 °C
Wymiary aparatu	100 x 200 x 22 (45 ze słuchawką)
Masa	280 g

Poniższy rysunek przedstawia sposób dołączenia aparatu do wyjścia linii rozmównej w komutatorze M2741 za pomocą standardowego wtyku RJ12 :

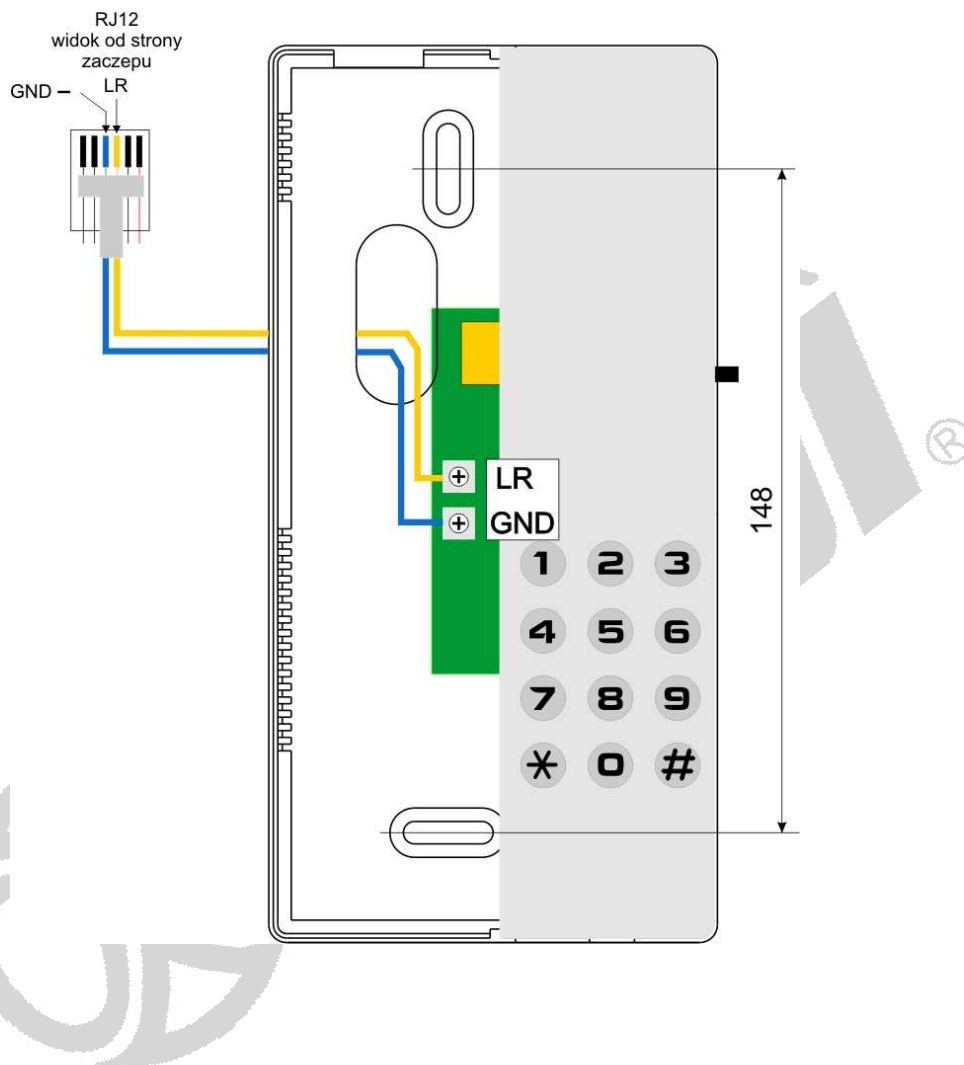

Do mocowania naściennego należy stosować wkręty ϕ 4mm z łbem cylicyrycznym.

Regulacja głośności : pozycja górna dźwigni przełącznika - poziom wysoki, pozycja dolna - poziom niski.